



Elevadora HS76



adisa PVC

Ver vídeo

www.adisapvc.com



Reciclable 100%



Máximo confort



Mínimo mantenimiento

Hoja

76 mm

Marco

175 mm

Refuerzos

Acero en hoja y marcos

Ensayos de referencia

3000 x 2200 en hojas



Norma UNE EN 14351-1

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Valores

Clase 4

Clase E1050

Clase C5

U_f (W/m² K)

1,2


La acción de apertura se divide en 2 movimientos. Solamente después de ser elevada la hoja del marco inferior puede ser desplazada lateralmente.

Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el que la hoja se desliza con un suave empuje.

Posibilidad de solera con tan sólo **20 mm de altura**.



Apto para personas con movilidad reducida

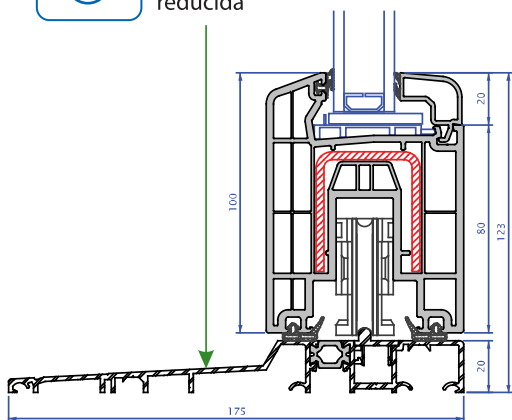

adisa PVC



Framing the future together

deceuninck